	DIVISION DE GESTION DE RIESGOS	DGR-006-20190801 01 de agosto del 2019
	AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Página 1 de 1

A Lic. Cinthya Camejo Encargada Administrativa		DE Ing. Michelle Santos Encargada División Gestión de Riesgos	
No. DGR-006-20190801	FECHA 01 de agosto del 2019	ASUNTO ESPECIFICACIONES EQUIPOS DE SEGURIDAD	

Señora Camejo,


Sírvase de esta comunicación como soporte de la compra de extintores y silbatos que debe de llevar a cabo para cubrir las necesidades de equipos de seguridad existentes a la fecha de hoy en el Departamento Aeroportuario y sus dependencias.


Necesitamos un total de **15 unidades** de extintores con la siguiente descripción:

- Capacidad **de 125lbs.**
- Agente extinguidor **espumoso para aeronaves/ helicópteros** aprobados bajo las normas UL, ULC o UNE.
- Manguera de descarga rápida de mínimo 15mts. de longitud.
- Cilindro, carro y conjunto de soporte para manguera en acero de gran resistencia.
- Diseño estacionario.
- Ruedas.
- Manómetro protegido por un protector de acero inoxidable.
- Pistola metálica tipo columpio para controlar la descarga.
- Acabado de pintura de cal/ poliuretano rojo resistente a la corrosión.
- Funda/ Cobertor resistente especial para protegerlos.
- Etiqueta de instrucciones para el manejo colocadas sobre la parte delantera del extintor, visibles y de grandes dimensiones codificadas por colores de manera clara.
- Manual que contenga las instrucciones claras y resumidas, junto a las precauciones necesarias para instalación, operación y mantenimiento de los extintores.
- 6 años mínimo de garantía del fabricante.

8 unidades de extintores **de 10lbs**, con la siguiente descripción:

- Agente extinguidor polvo para sofocar fuegos tipo ABC aprobados bajo las normas UL, ULC o UNE.
- Colgador o angular, anclado apropiadamente a la estructura del edificio, conforme a las instrucciones del fabricante.
- Acabado de pintura de cal/ poliuretano rojo resistente a la corrosión.
- Etiqueta de instrucciones para el manejo colocadas sobre la parte delantera del extintor, visibles y de grandes dimensiones codificadas por colores de manera clara.
- Señal de pared del extintor en vinyl adhesivo y lumínico.
- Señal de pared de instrucciones de uso del extintor en vinyl adhesivo y lumínico.
- Manual que contenga las instrucciones claras y resumidas, junto a las precauciones necesarias para instalación, operación y mantenimiento de los extintores.
- 6 años mínimo de garantía del fabricante.

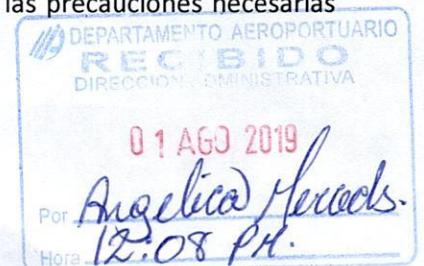

 Departamento Aeroportuario <i>'Nuestra norma es la excelencia!'</i>	DIVISION DE GESTION DE RIESGOS AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	DGR-006-20190801
		01 de agosto del 2019
		Página 2 de 1

1 unidad extintores **de 10lbs**, con la siguiente descripción:

- Agente extinguidor CO2 aprobados bajo las normas UL, ULC o UNE.
- Colgador o angular, anclado apropiadamente a la estructura del edificio, conforme a las instrucciones del fabricante.
- Acabado de pintura de cal/ poliuretano rojo resistente a la corrosión.
- Etiqueta de instrucciones para el manejo colocadas sobre la parte delantera del extintor, visibles y de grandes dimensiones codificadas por colores de manera clara.
- Señal de pared del extintor en vinyl adhesivo y lumínico.
- Señal de pared de instrucciones de uso del extintor en vinyl adhesivo y lumínico.
- Manual que contenga las instrucciones claras y resumidas, junto a las precauciones necesarias para instalación, operación y mantenimiento de los extintores.
- 6 años mínimo de garantía del fabricante.

Las empresas participantes deben de:

- Tener un taller móvil de recarga.
- Ofrecernos la primera recarga de todos estos extintores gratis (en la misma fecha).

200 unidades de silbatos de sobrevivencia, con la siguiente descripción:

- Metálico o plástico de alta resistencia (ABS).
- Sin bola interior.

Cualquier inquietud al respecto, me reitero a su orden. Sin más por el momento,

Atentamente;

M Santos

Ing. Michelle Santos

Encargada División de Gestión de Riesgos





